XINGESIWA

Product Installation Instructions


製品取り付け説明書

产品安装说明

Model: L02 Gantry-style Multi-Functional Trainer (Basic Model)

型番：L02 ガントリー式総合トレーニングマシン（ベーシックモデル）

型号:L02 龙门架综合训练器（基础款）

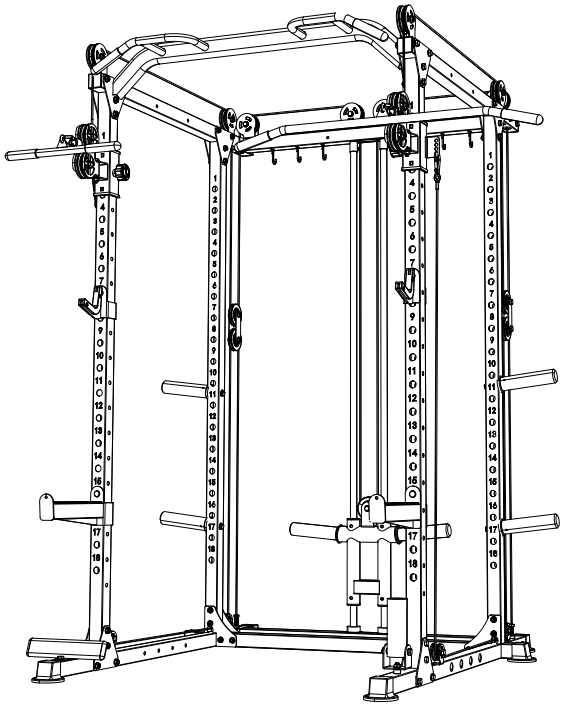

Zhejiang Swarxinger Industry & Trade Co.

浙江スワシンゲ工業貿易有限会社

浙江斯瓦芯格工贸有限公司

Standard:GB/T23868-2009

実施基準：GB/T23868-2009

全国サービスホットライン：400-039-1758

执行标准：GB/T23868-2009

全国服务热线：400-039-1758

Address:No.19 Yingbin Road, Xiajiao, Lopu Street, Panyu District, Guangzhou, China

住　　所：広州市番禺区洛浦街厦滘迎賓路 19 号

地　　址：广州市番禺区洛浦街厦滘迎宾路 19 号

Manufacturer:No.9 Jinniu Road, Niubi Jin Industrial Park, Wuyi, Zhejiang, China.


生 産 元：浙江省武義県牛背金工業団地金牛路 9 号

生 产 方：浙江武义牛背金工业园区金牛路 9 号

L02 GANTRY-STYLE MULTI-FUNCTION TRAINER (BASIC MODEL)
L02 ガントリー式総合トレーニングマシン（ベーシックモデル）
L02 龙门架综合训练器（基础款）
——INSTALLATION STEPS
——インストール手順
——安装步骤

XINGESIWA


Product Front
製品の正面
产品正面

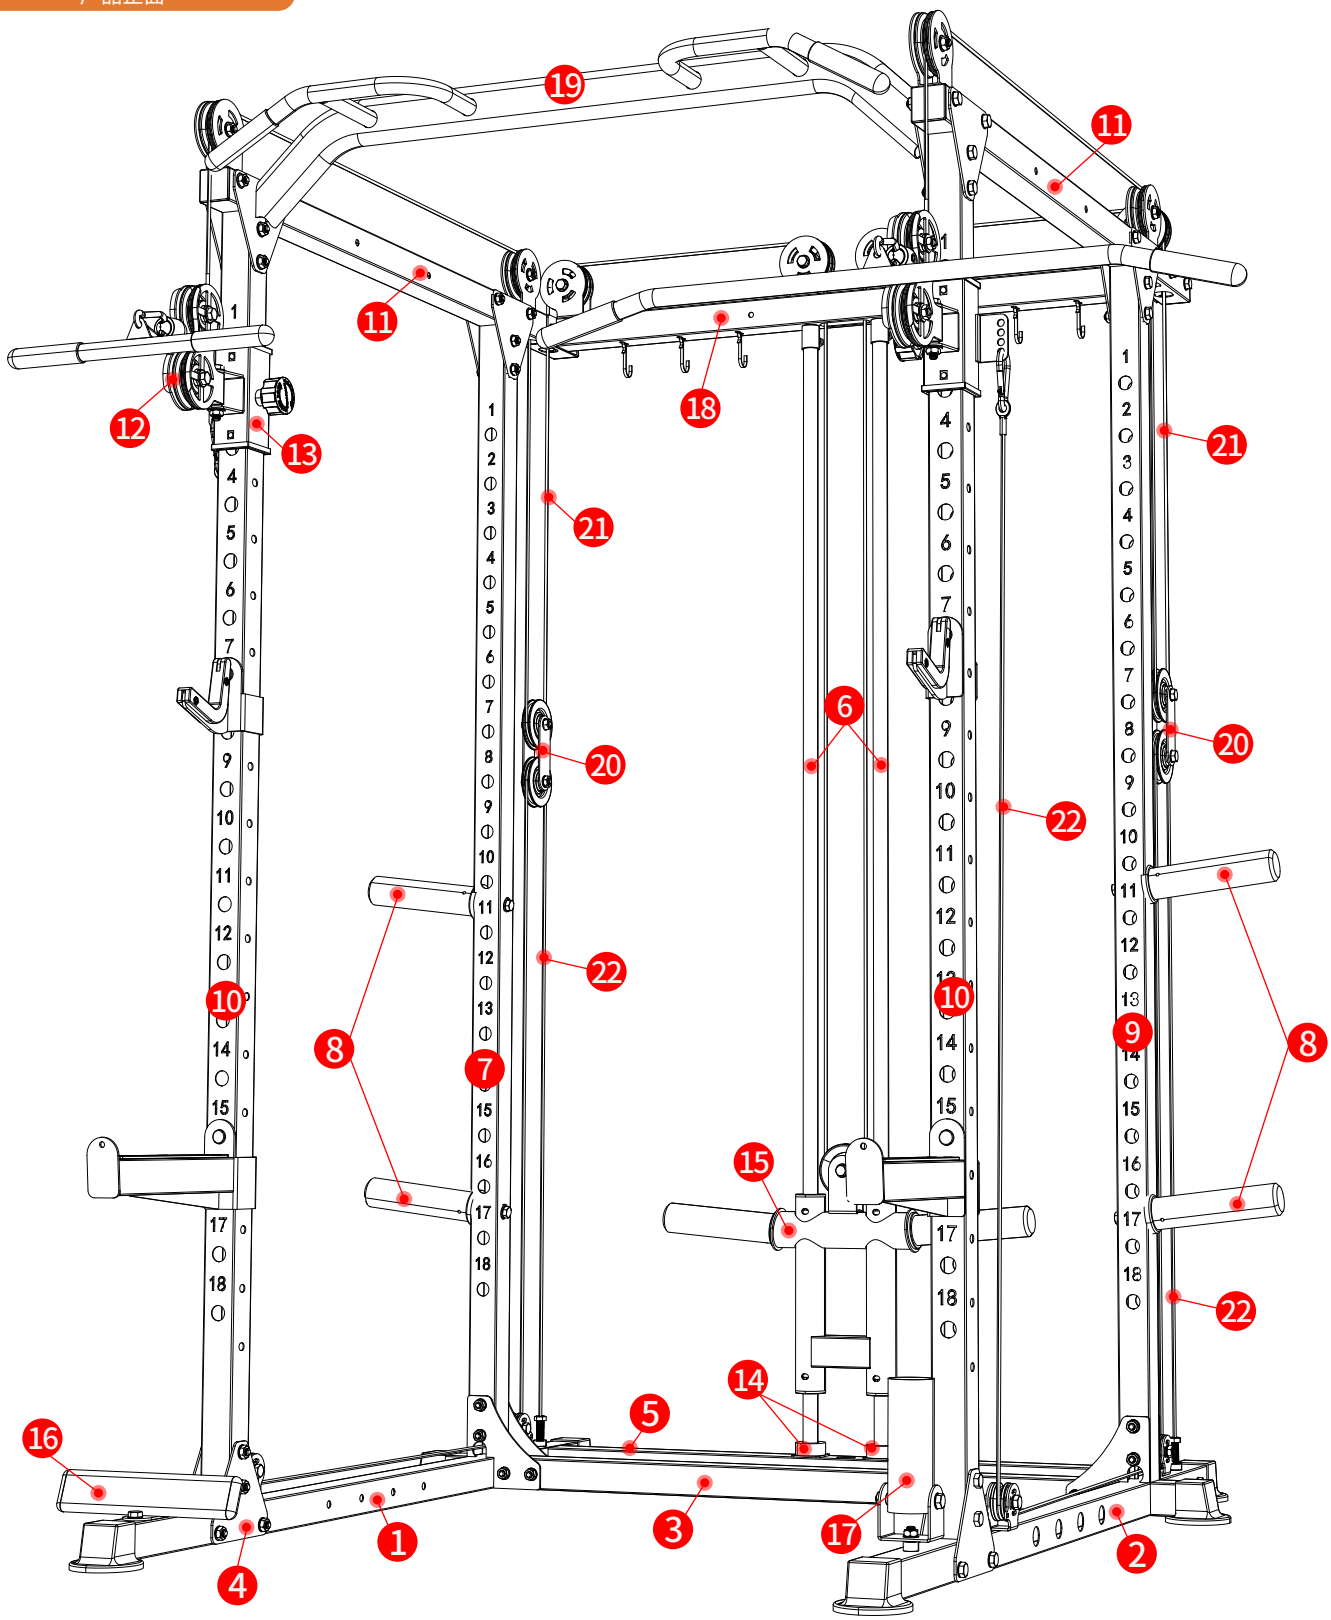


L02 Power Cage Integrated Trainer Installation Instructions (Basic)

L02 ガントリー式総合トレーニングマシン（ベーシックモデル）

L02 龙门架综合训练器安装说明（基础款）

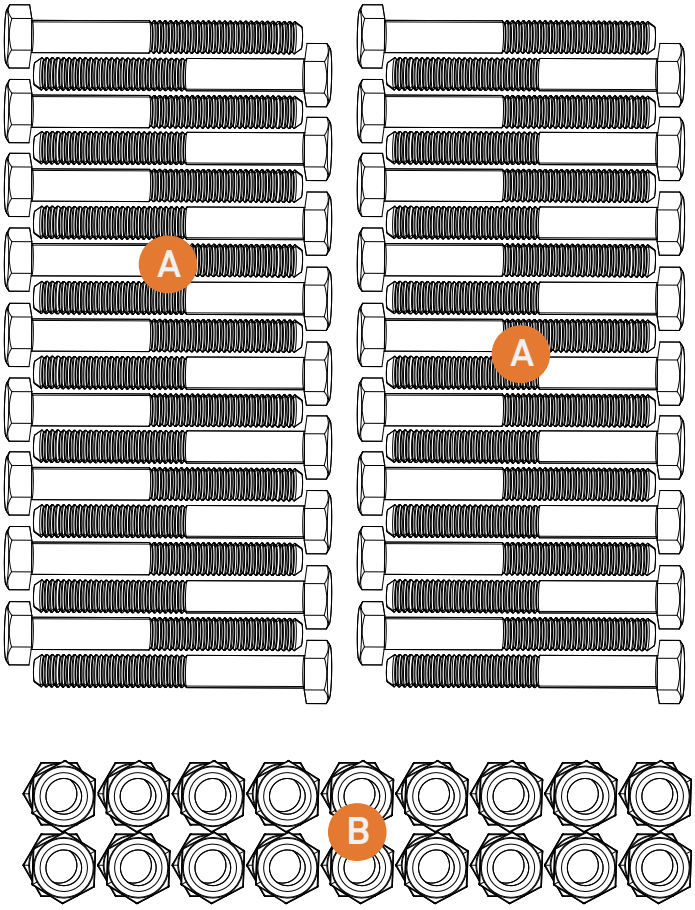

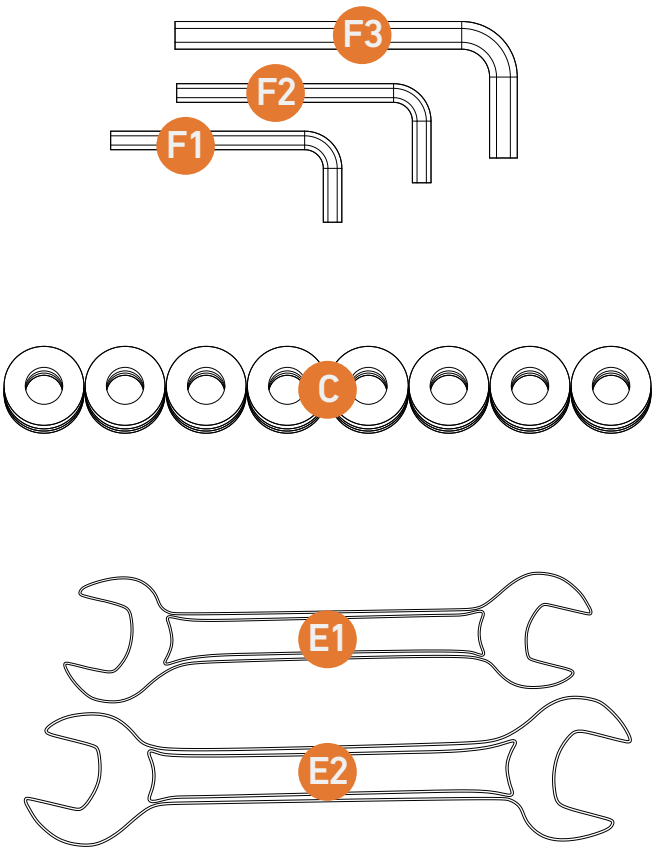


A 10*70 screws*36 10*70 ネジ*36	F1 Hexagonal Plate Handle M3*1 六角プレートハンドル M3×1
B 10C Non-slip Nut*36 10C 滑り止めナット×36個	F2 Hexagonal Plate Handle M4*1 六角プレートハンドル M4×1
C 10*25*1.5 spacer*72 10×25×1.5 スペーサー×72	F3 Hexagonal Plate Handle M6*1 六角プレートハンドル M6×1
E1 14-17 open-end wrench*1 14～17mm オープンエンドレンチ×1	
E2 17-19open-end wrench*1 17～19mm オープンエンドレンチ×1	


L02 GANTRY-STYLE MULTI-FUNCTION TRAINER (BASIC MODEL)
L02 ガントリー式総合トレーニングマシン（ベーシックモデル）
L02 龙门架综合训练器（基础款）
——INSTALLATION STEPS
——インストール手順
——安装步骤

XINGESIWA

Step1

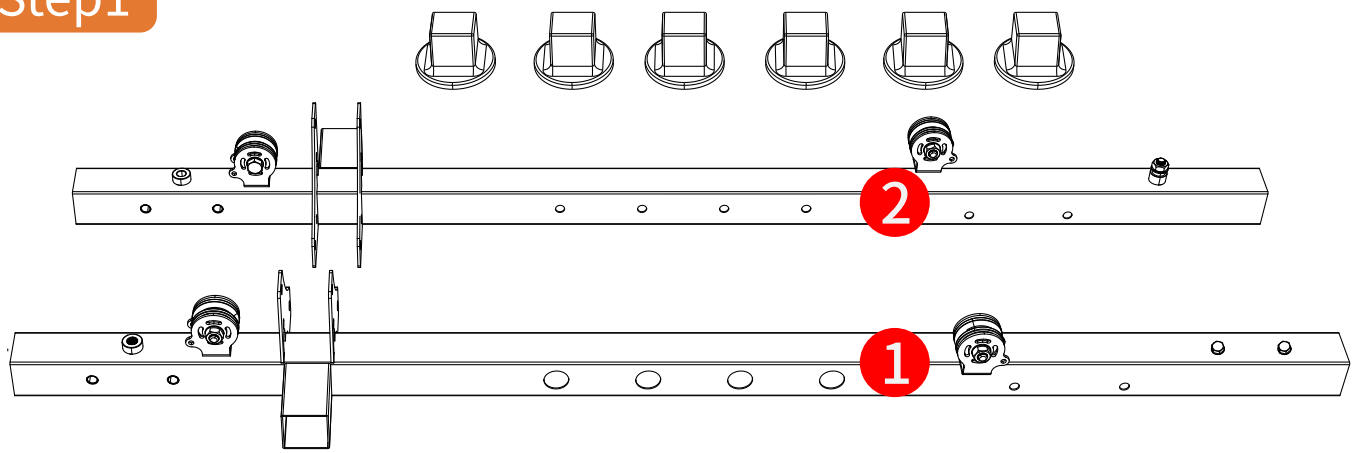

Do not tighten the screws when installing the equipment, and then tighten all the screws with a wrench after the equipment is installed.
機器の設置時にはネジを締め付けないでください。設置が完了してから、レンチを使用してすべてのネジを締め付けてください。
安装设备时不要拧紧螺丝，设备安装完毕后再用扳手拧紧所有螺丝。

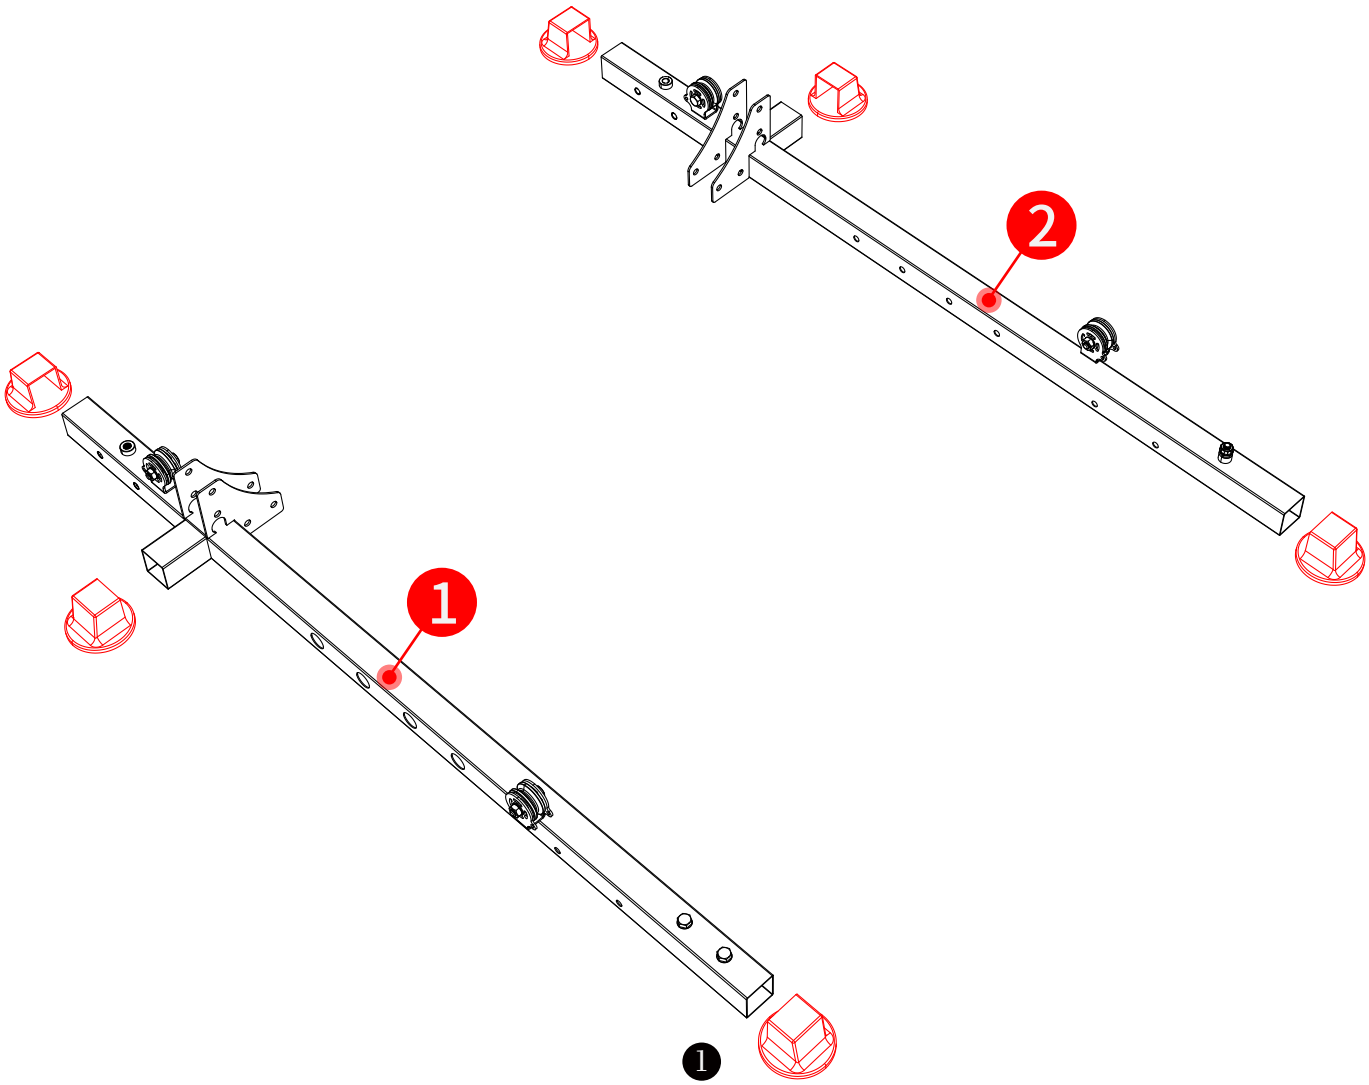



Step2

A 10*70 screws*4
10*70 ネジ*4

B 10C Non-slip Nut*4
10C 滑り止めナット×4個


C 10*25*1.5 spacer*8
10×25×1.5 スペーサー×8




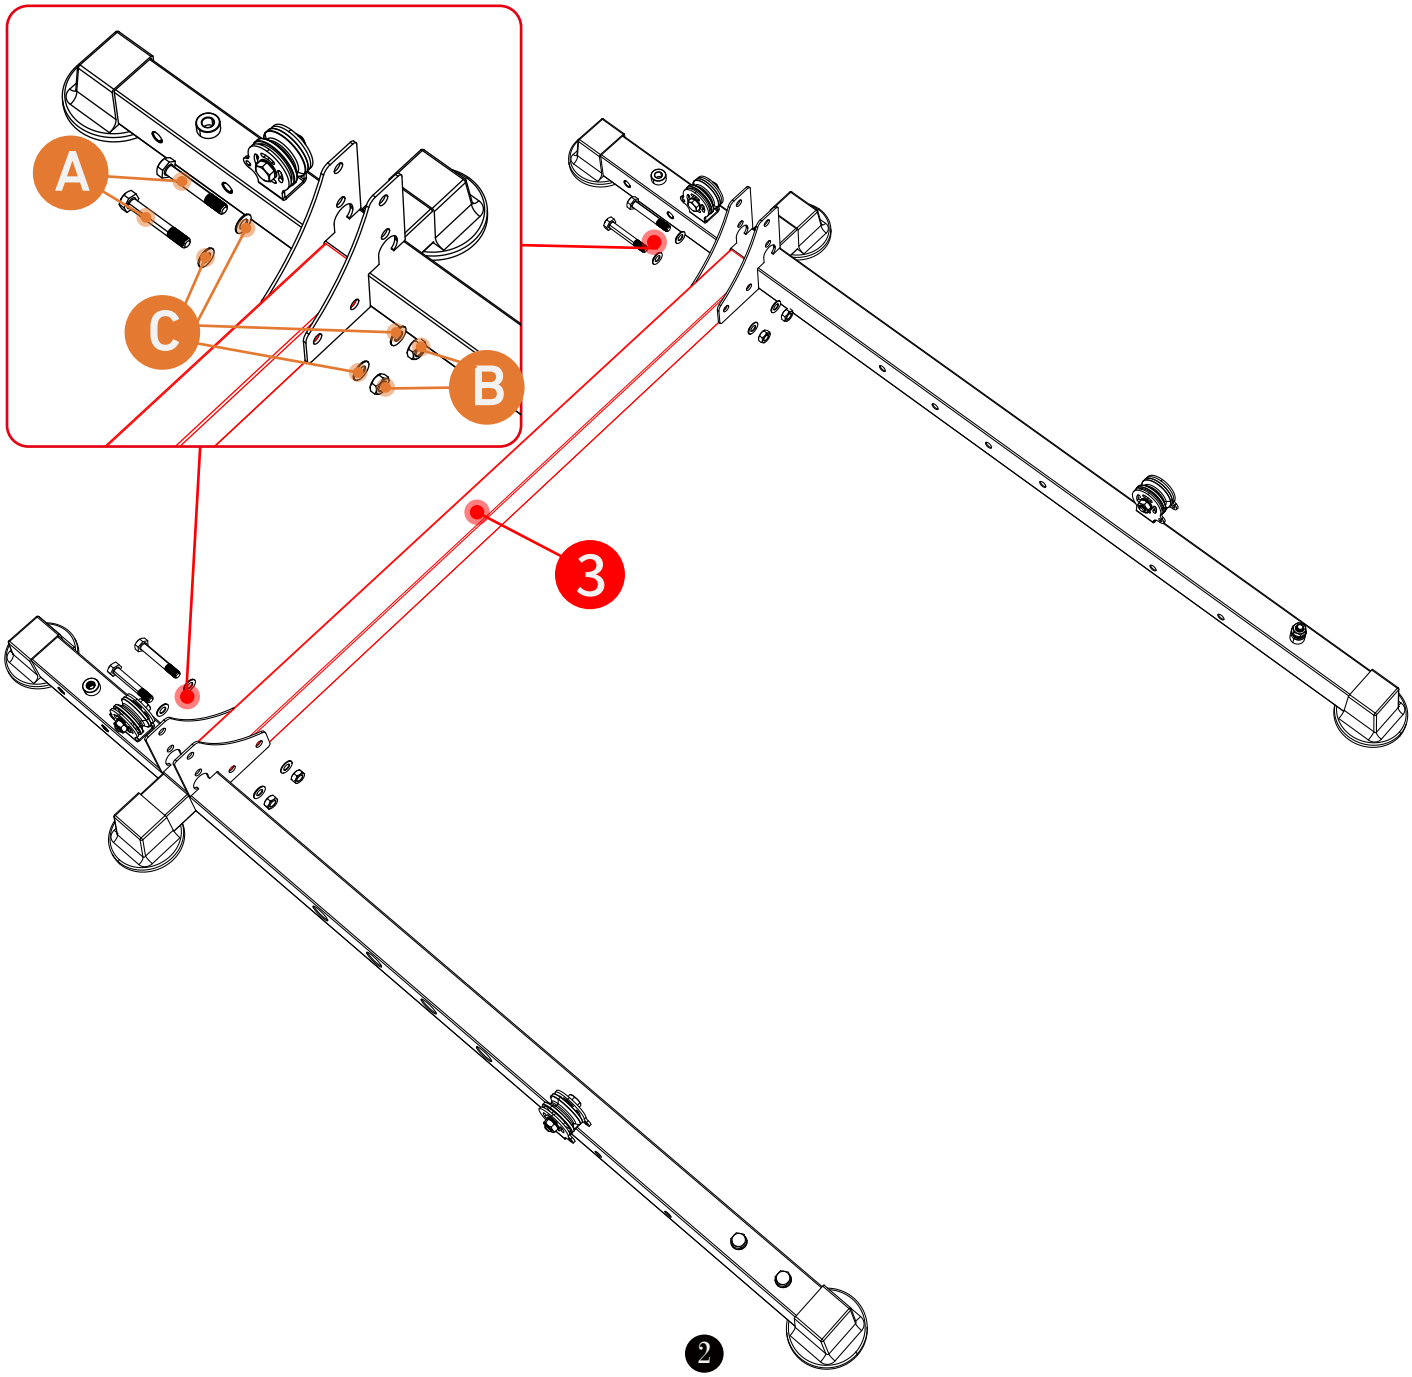

Step3


- A 10*70 screws*4
  10*70 ネジ*4
- B 10C Non-slip Nut*4
  10C 滑り止めナット×4個
- C 10*25*1.5 spacer*8
  10×25×1.5 スペーサー×8

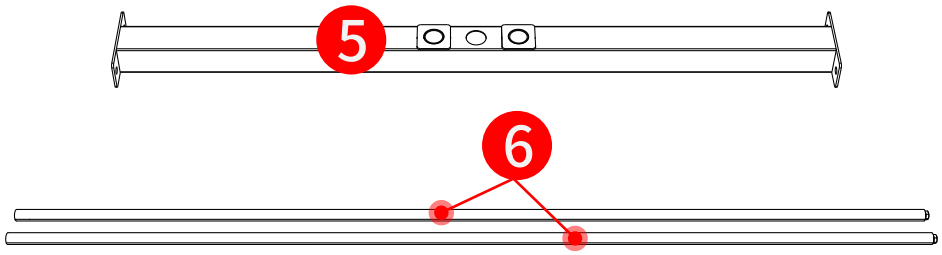


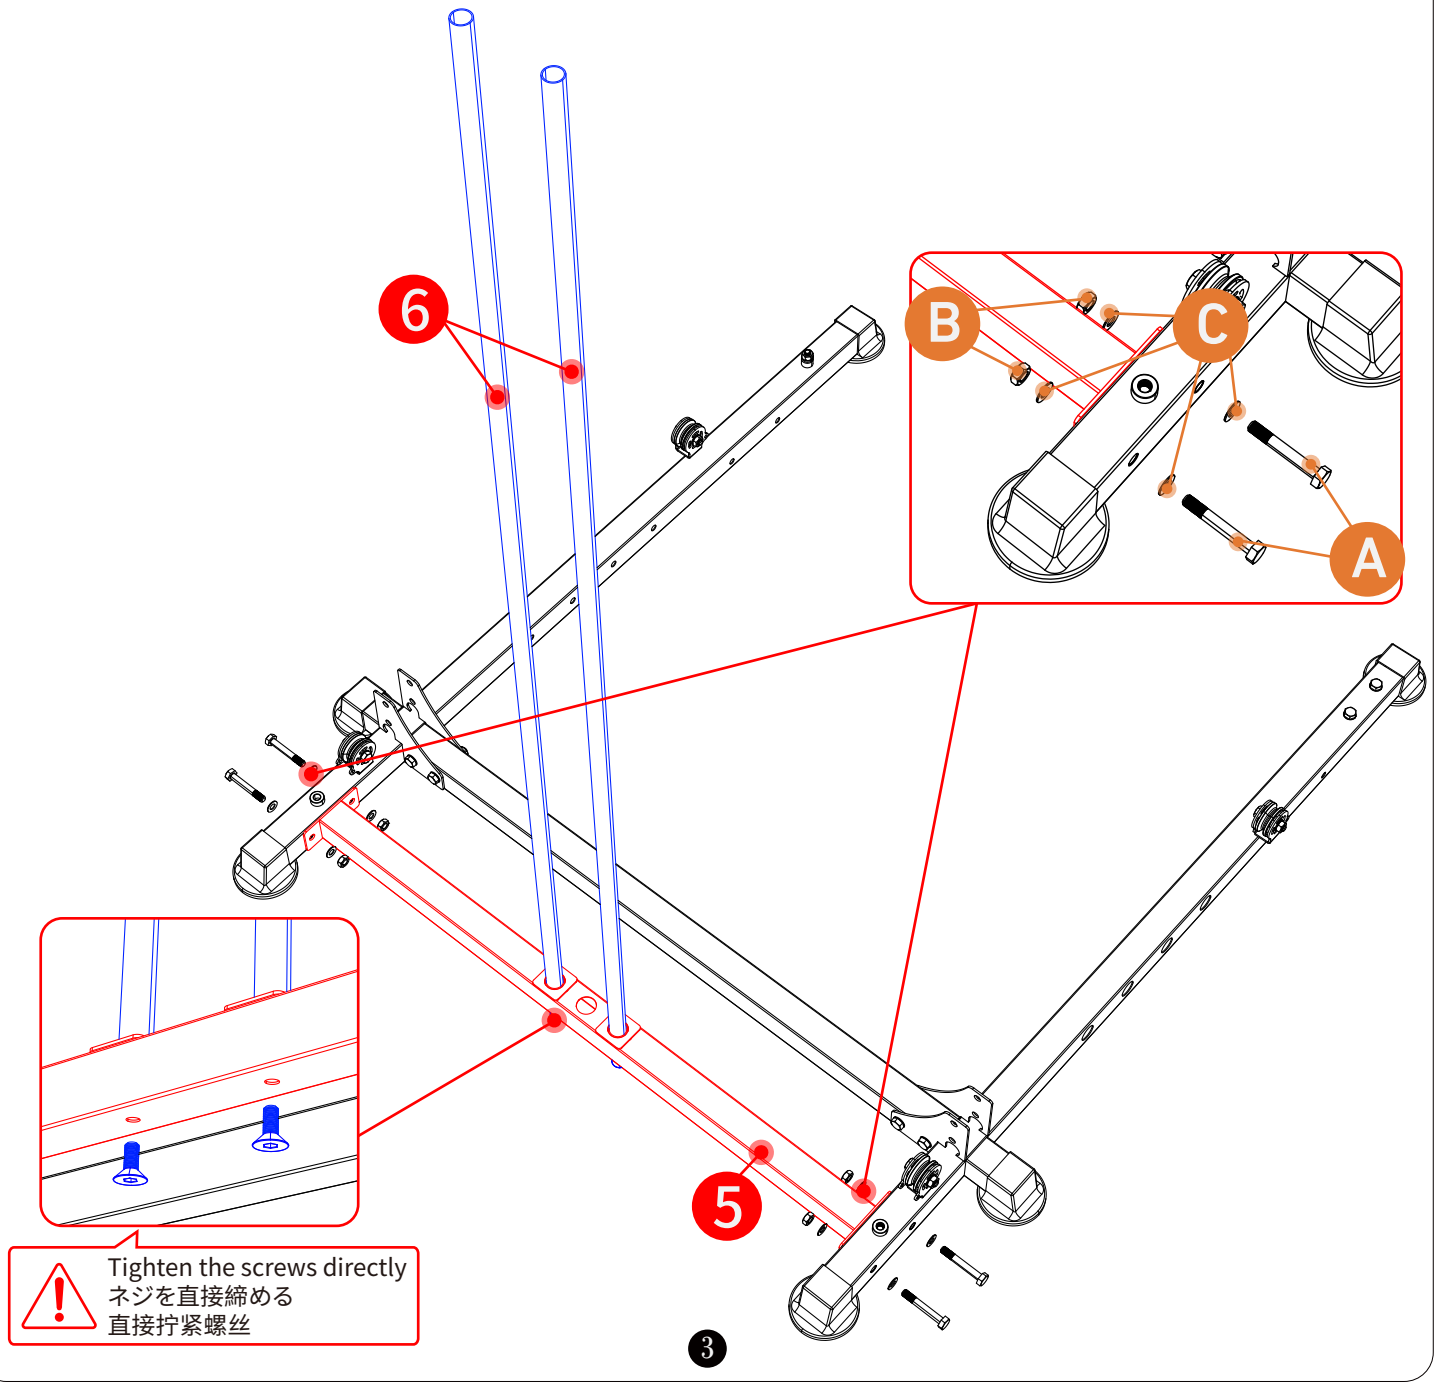

Tighten the screws directly
ネジを直接締める
直接拧紧螺丝

Step4

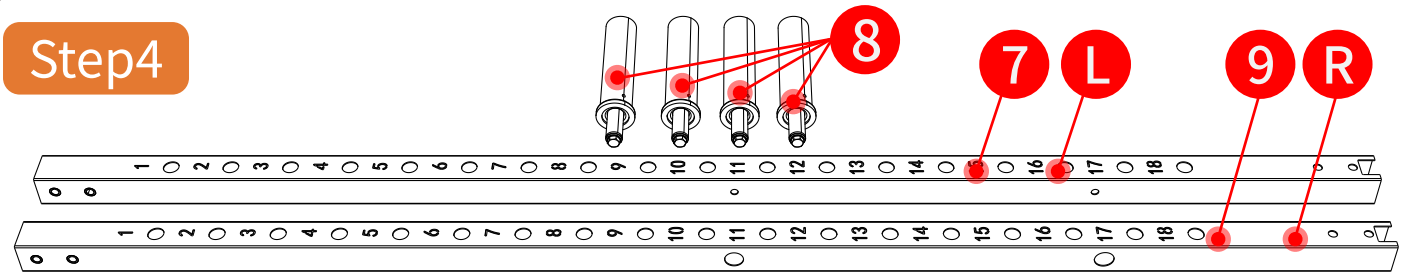

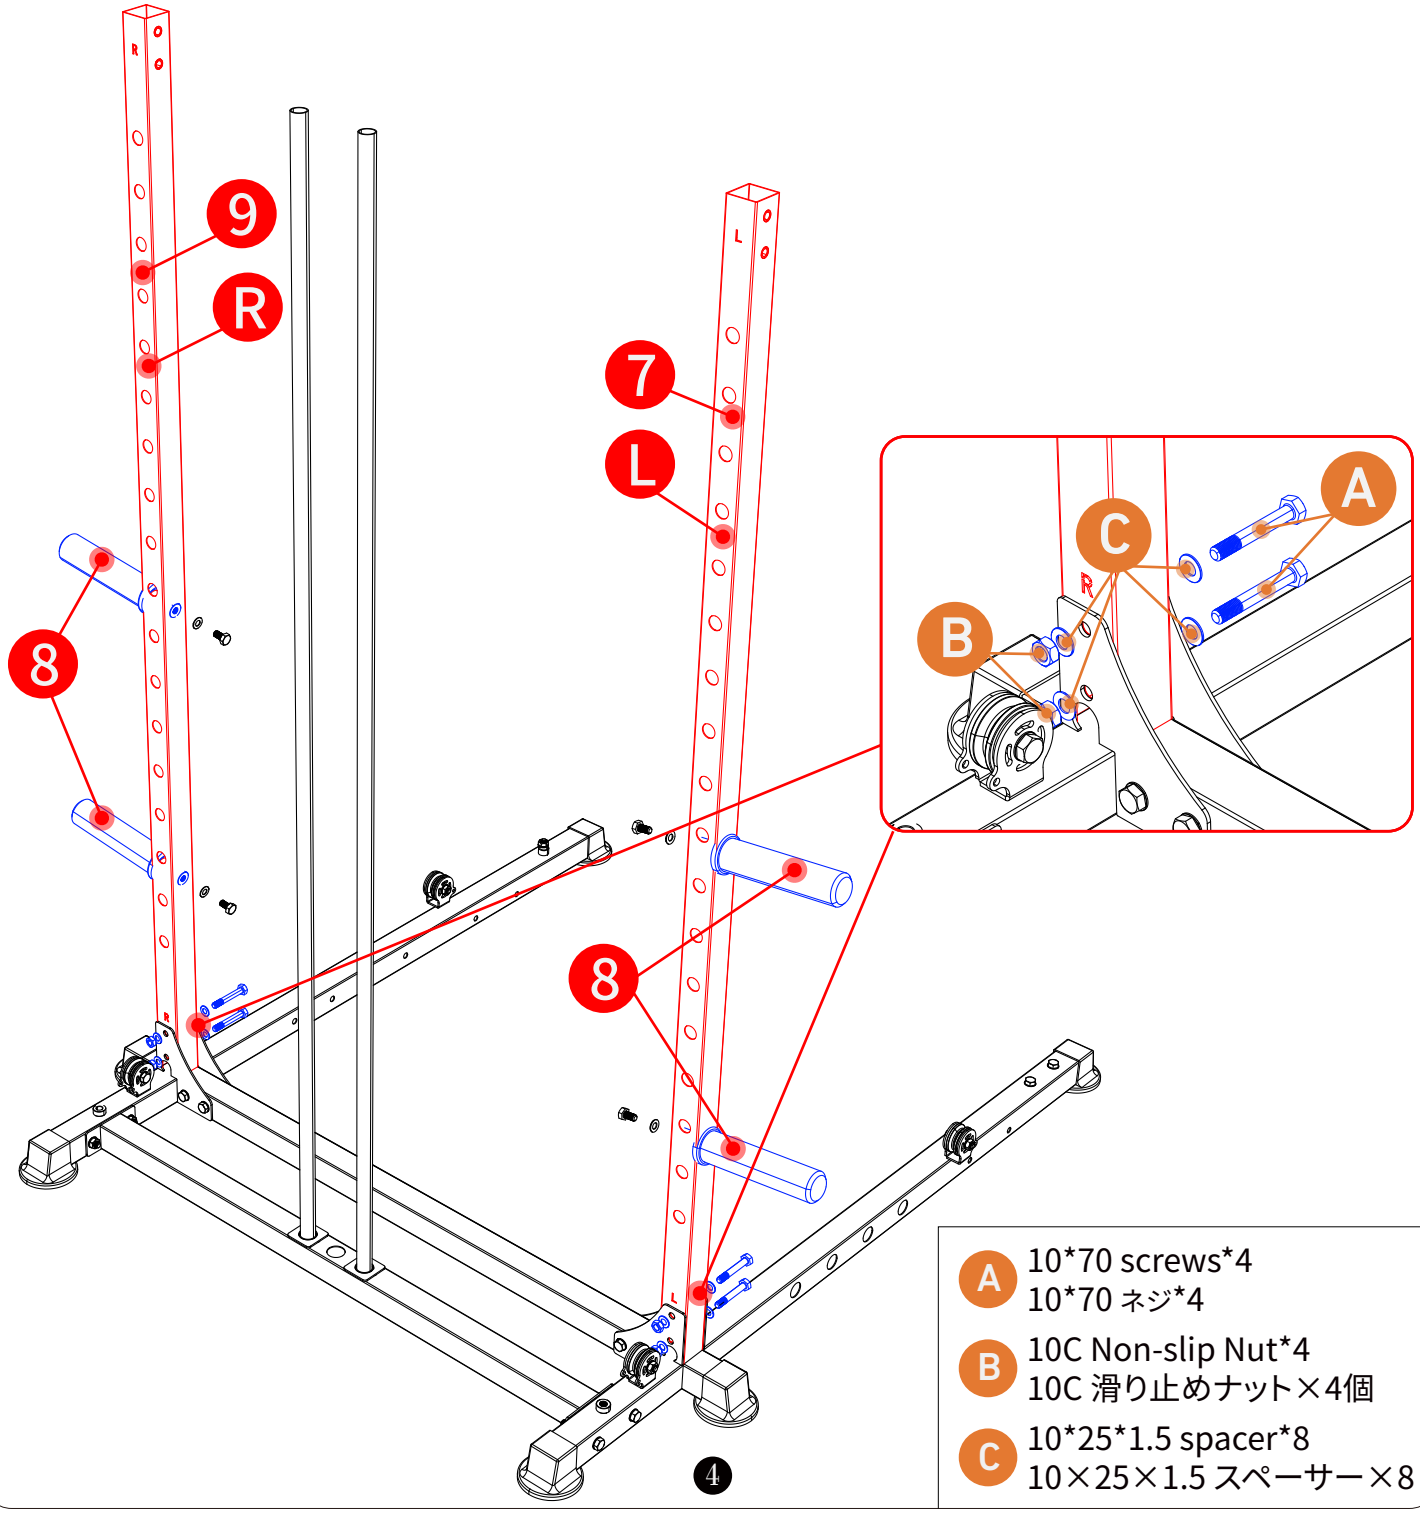



A 10*70 screws*4
10*70 ネジ*4

B 10C Non-slip Nut*4
10C 滑り止めナット×4個

C 10*25*1.5 spacer*8
10×25×1.5 スペーサー×8

Step5

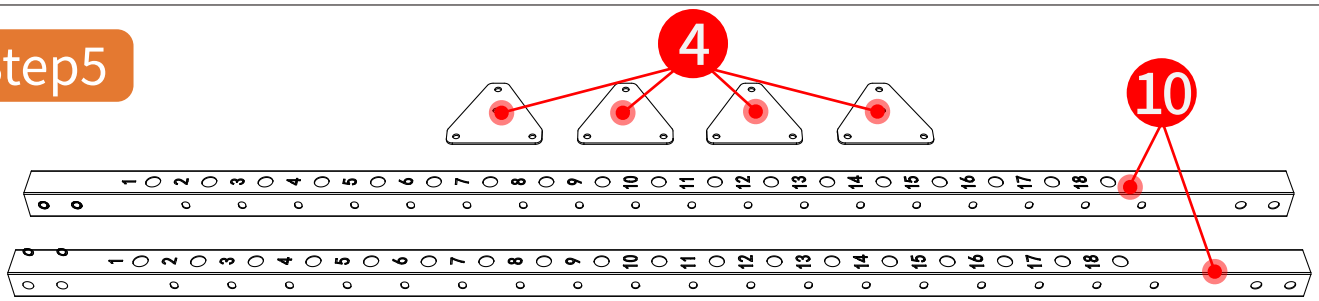

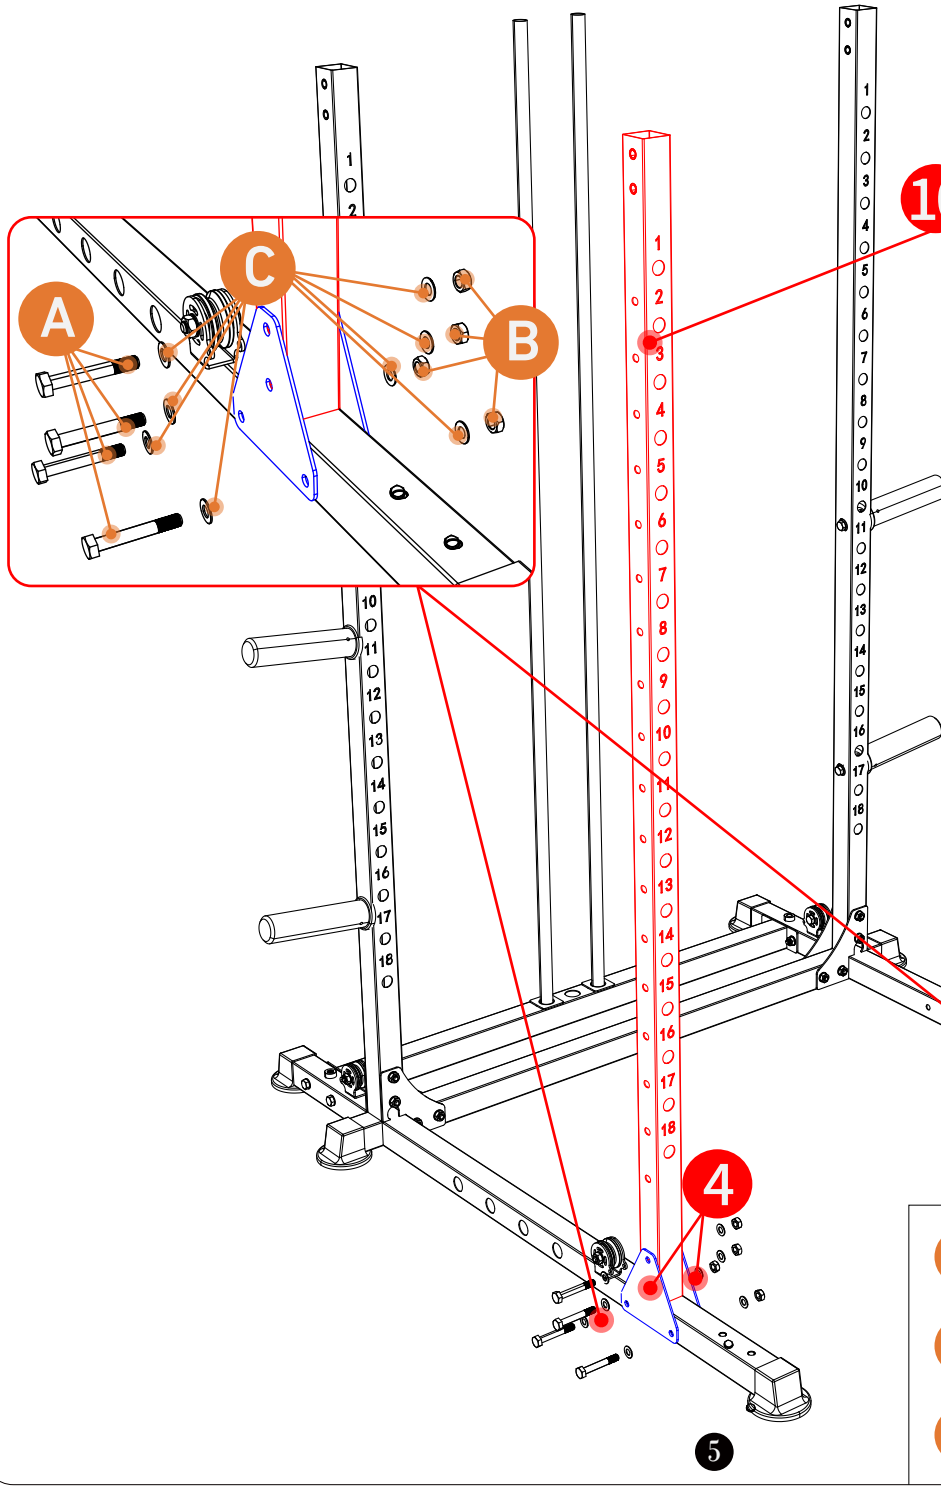


- A 10*70 screws*8
  10*70 ネジ*8
- B 10C Non-slip Nut*8
  10C 滑り止めナット×8個
- C 10*25*1.5 spacer*16
  10×25×1.5 スペーサー×16


Step6

A 10*70 screws*8
10*70 ネジ*8


B 10C Non-slip Nut*8
10C 滑り止めナット×8個


C 10*25*1.5 spacer*16
10×25×1.5 スペーサー×16

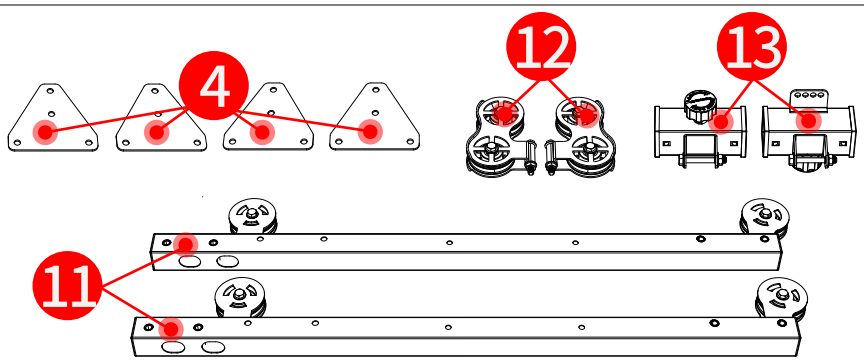

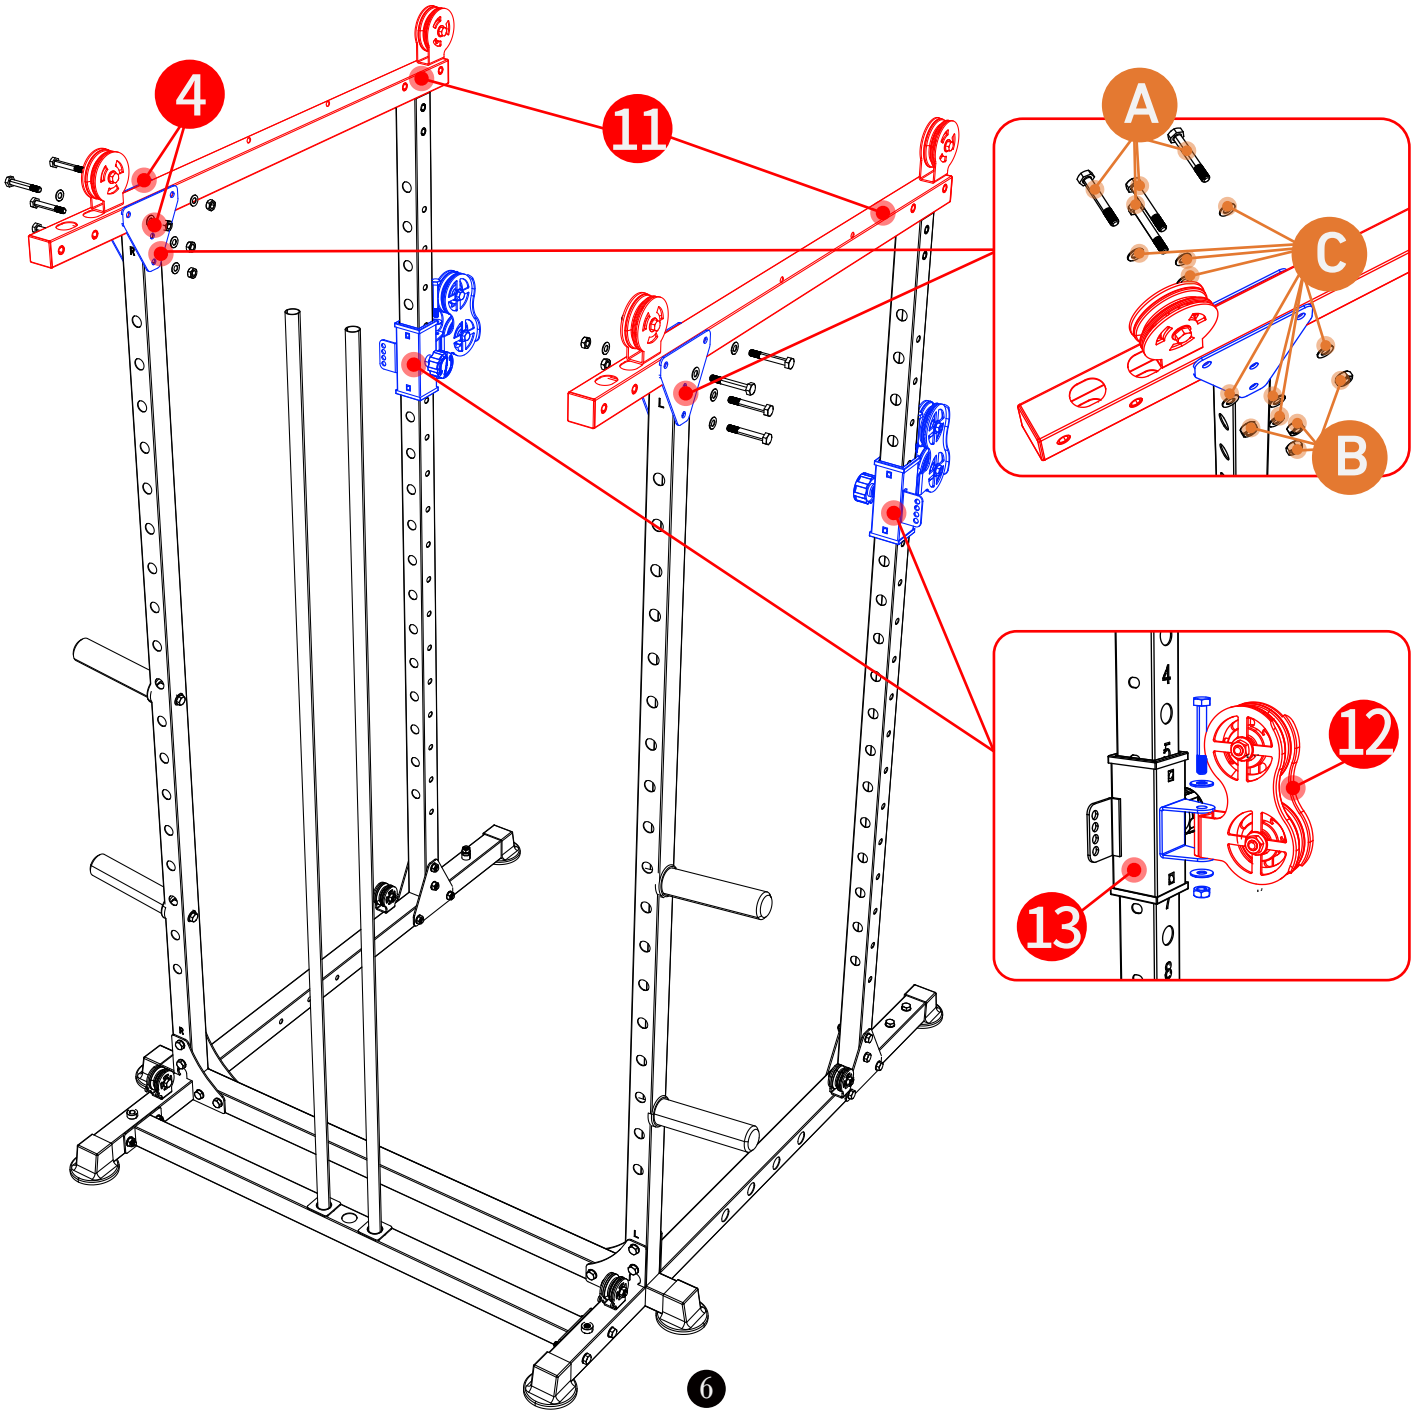


Step7

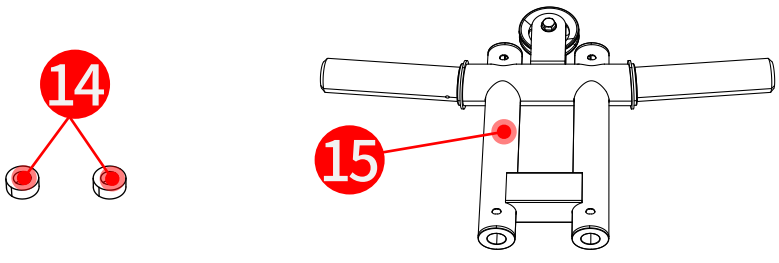


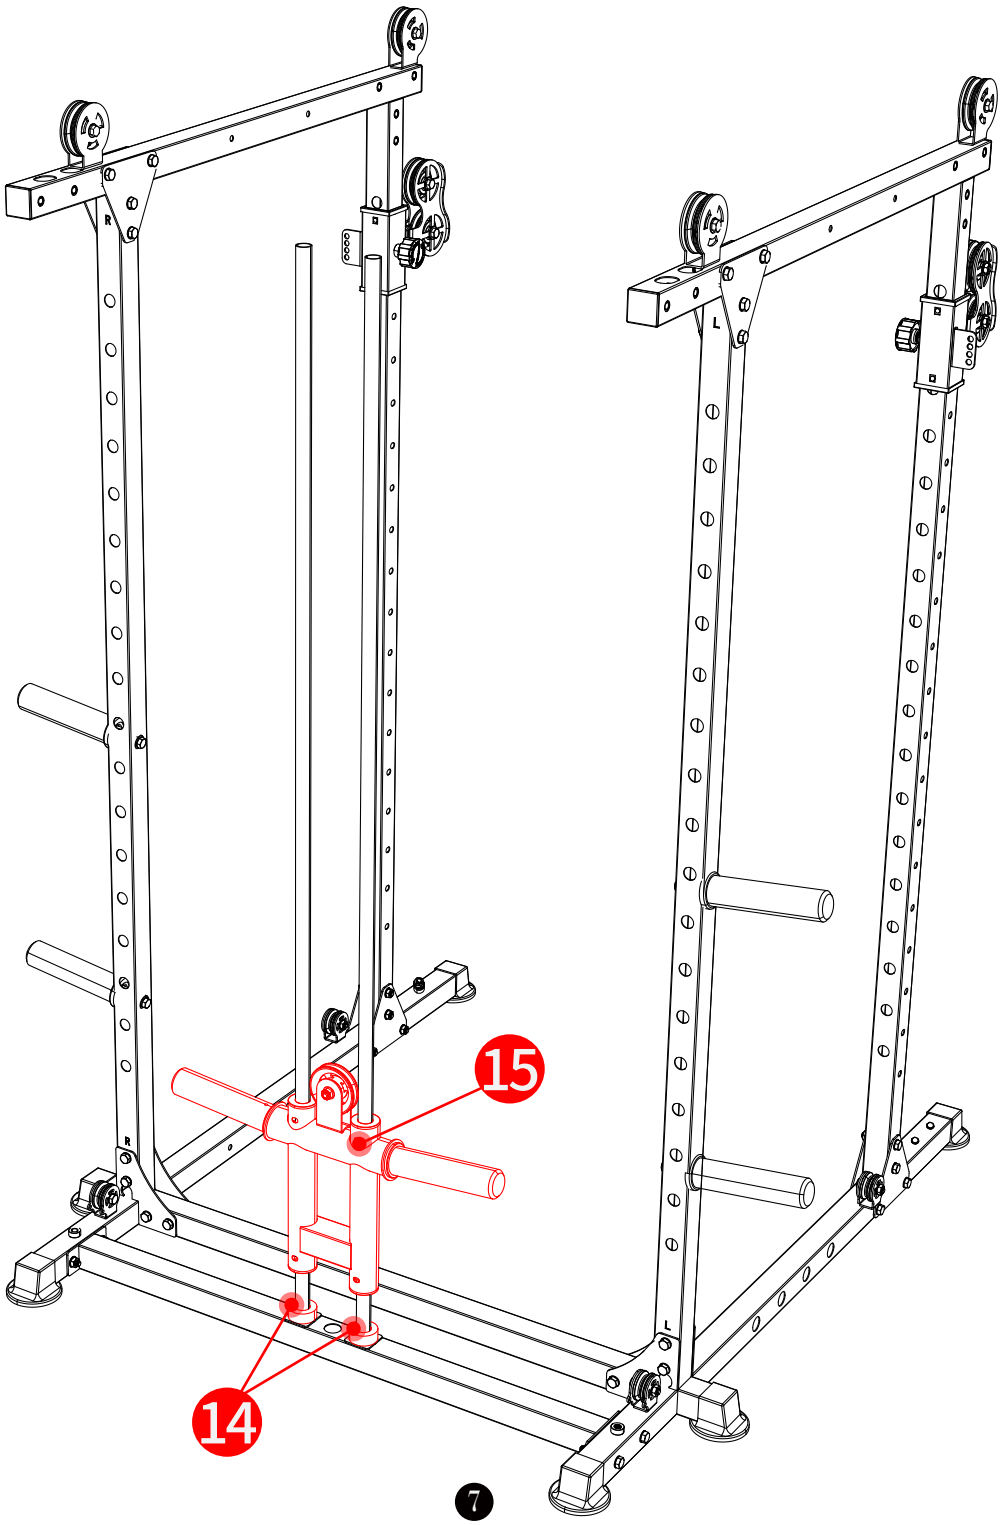

Step8


- A 10*70 screws*4
  10*70 ネジ*4
- B 10C Non-slip Nut*4
  10C 滑り止めナット×4個
- C 10*25*1.5 spacer*8
  10×25×1.5 スペーサー×8

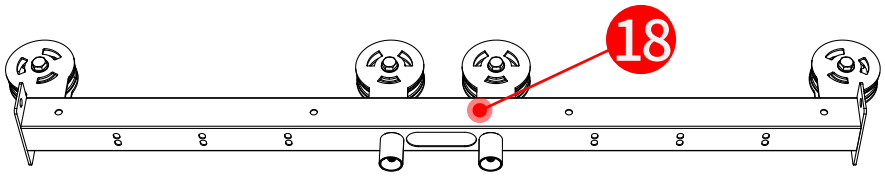


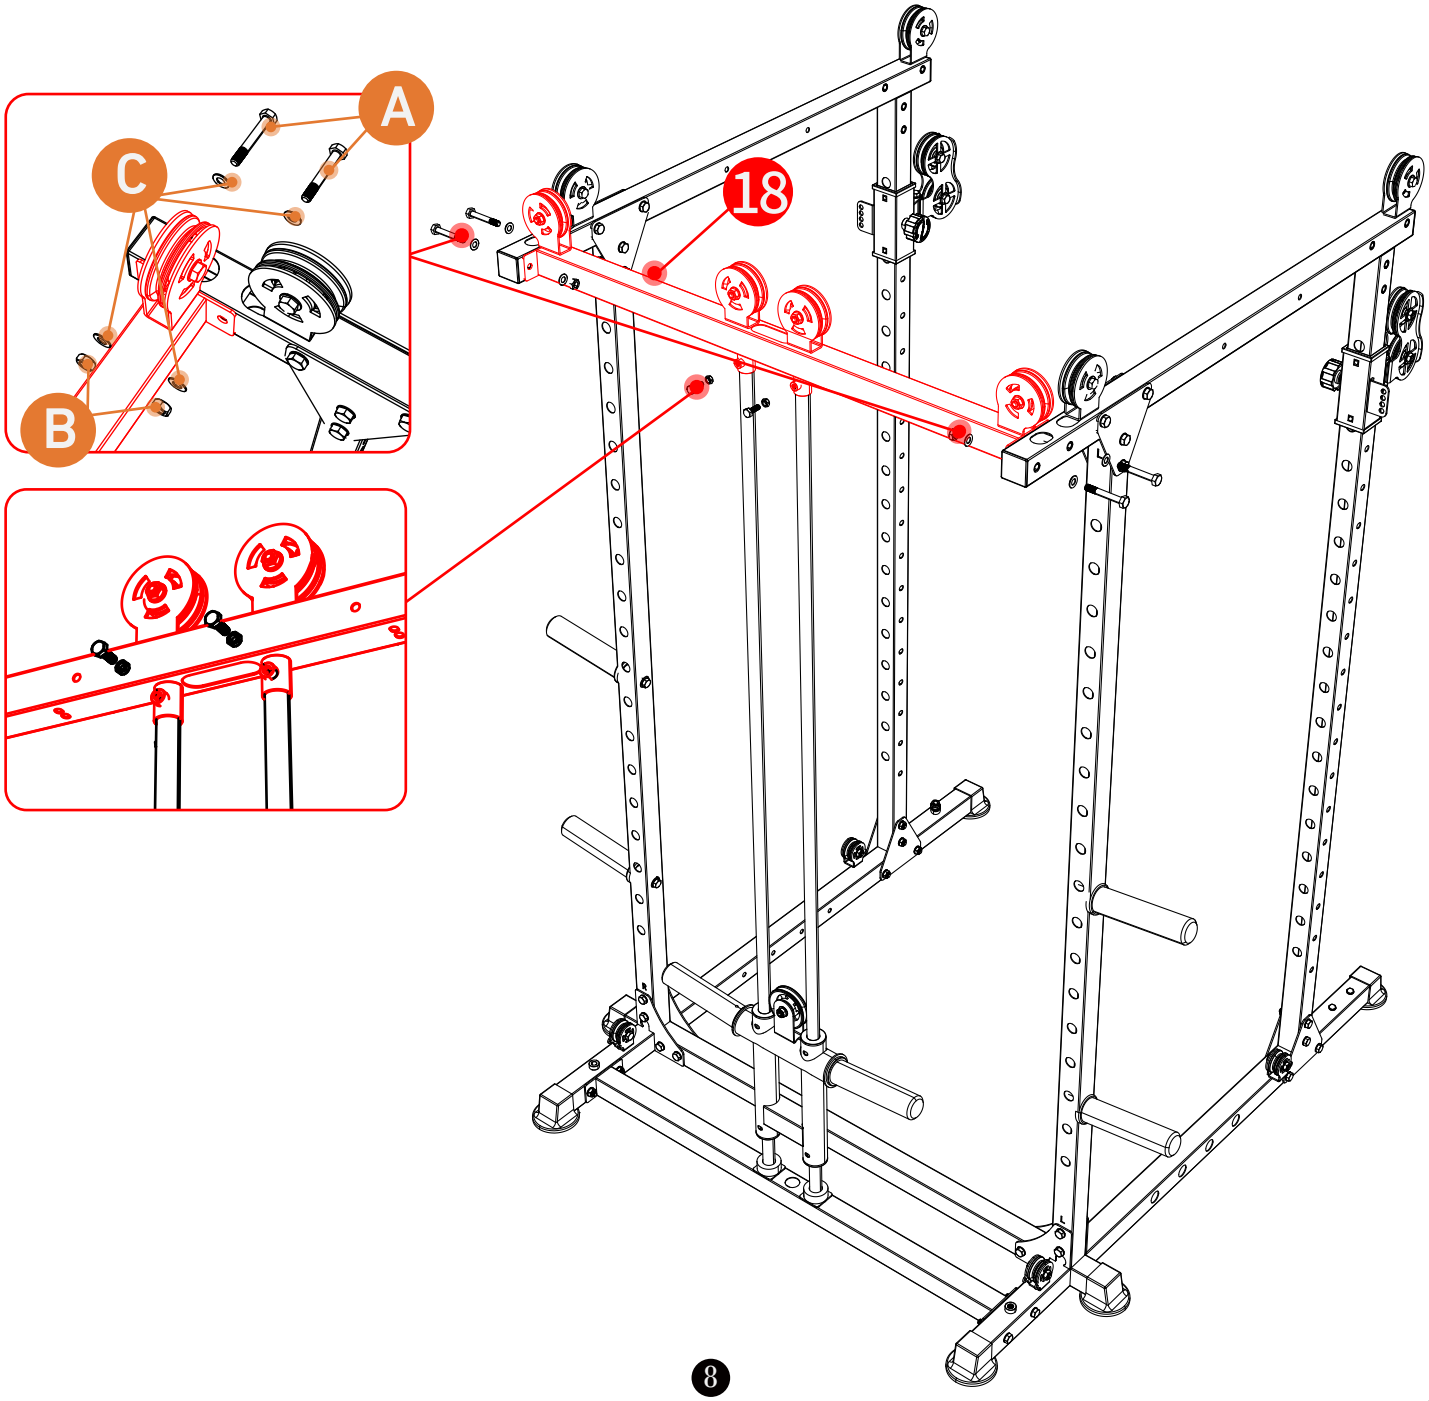


Step9


- A 10*70 screws*8
  10*70 ネジ*8
- B 10C Non-slip Nut*8
  10C 滑り止めナット×8個
- C 10*25*1.5 spacer*16
  10×25×1.5 スペーサー×16

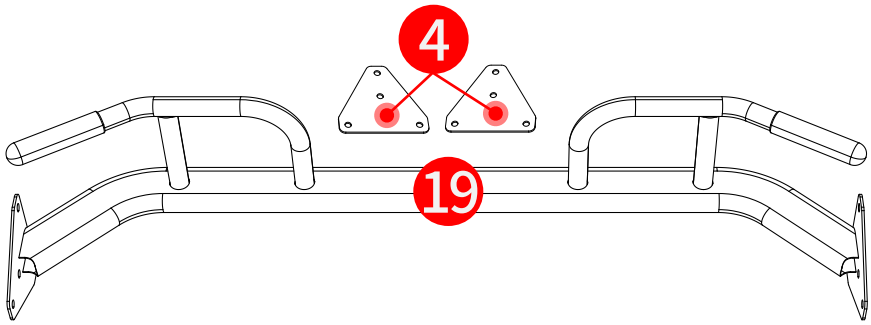

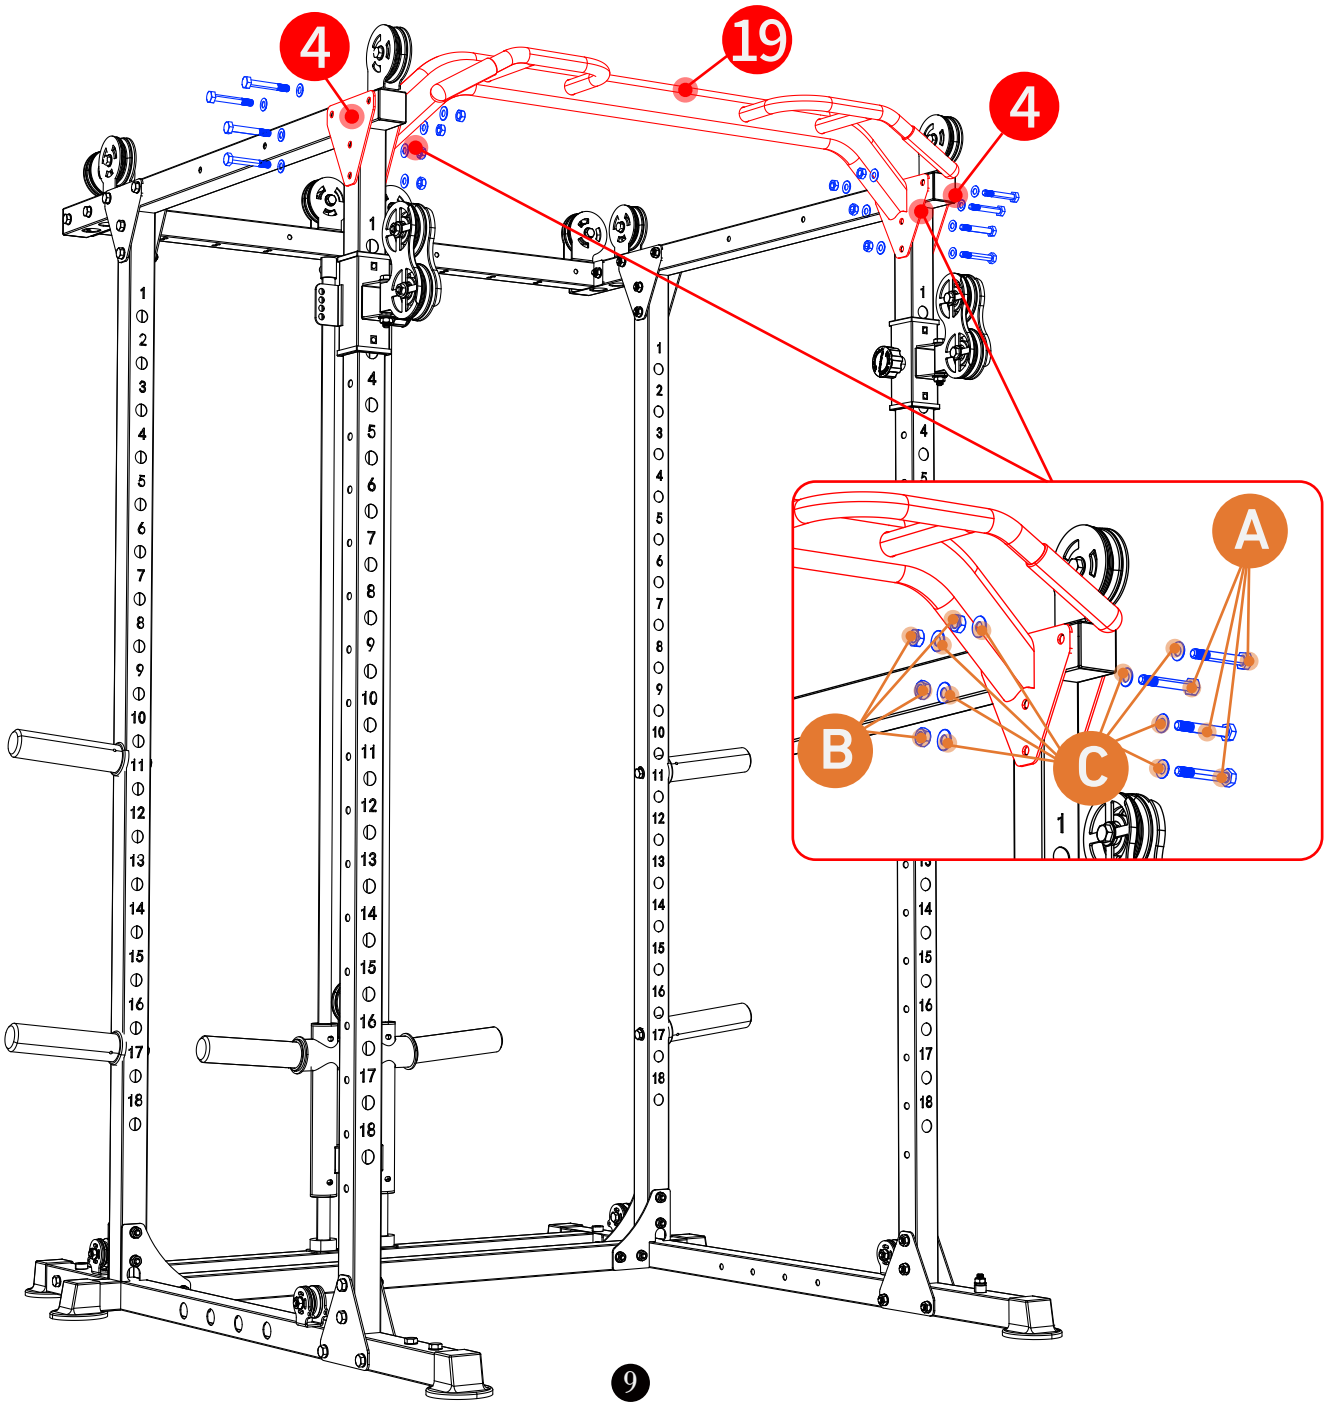



Step10

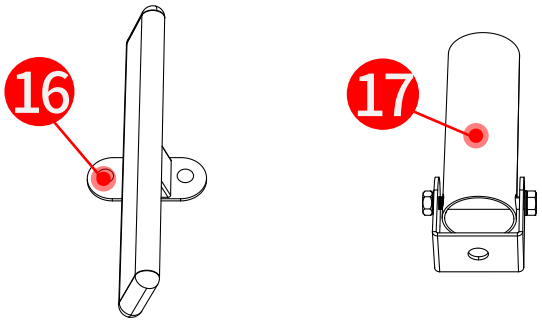

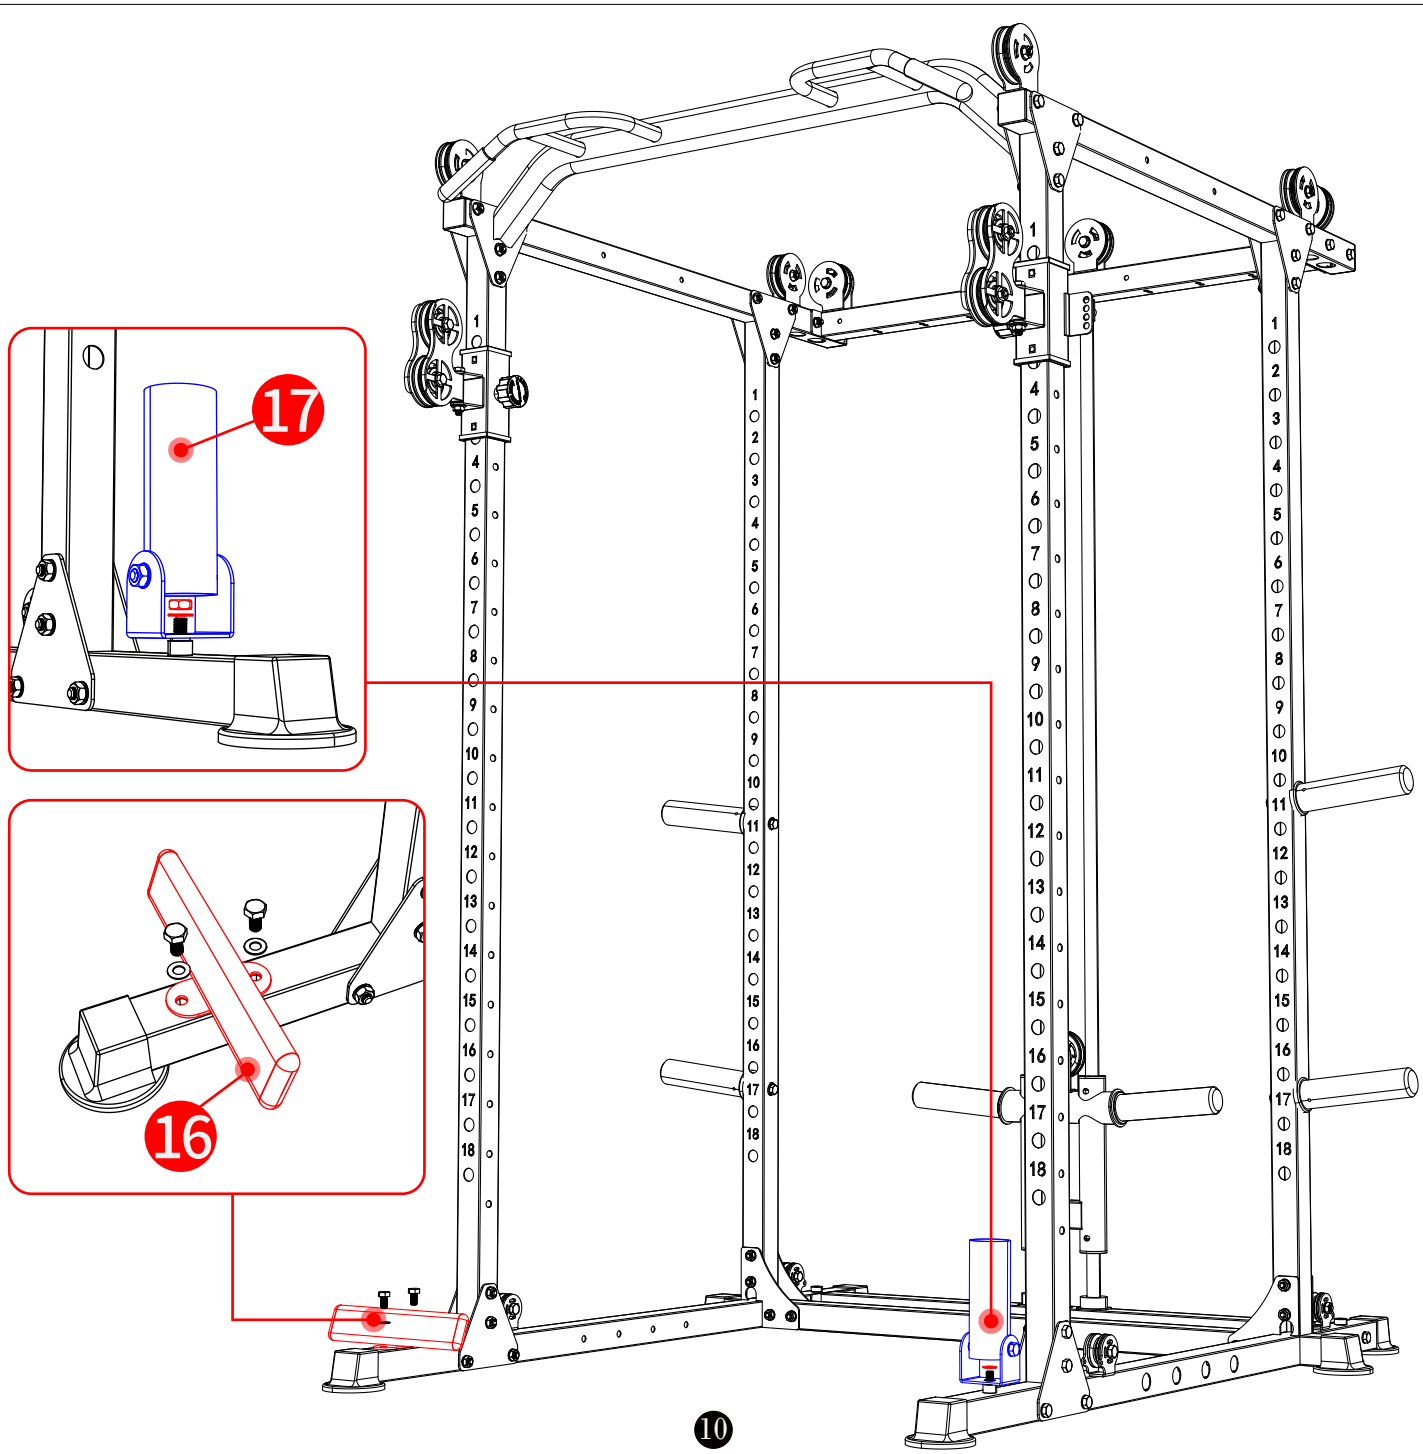


Step11

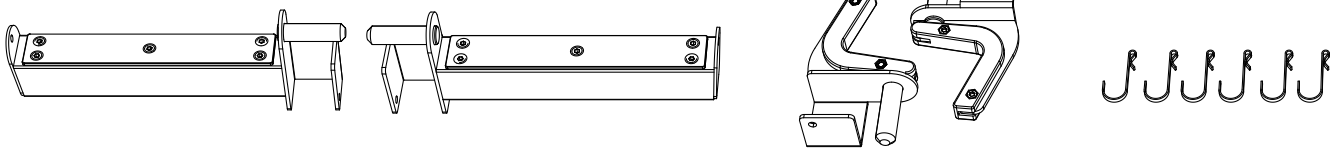


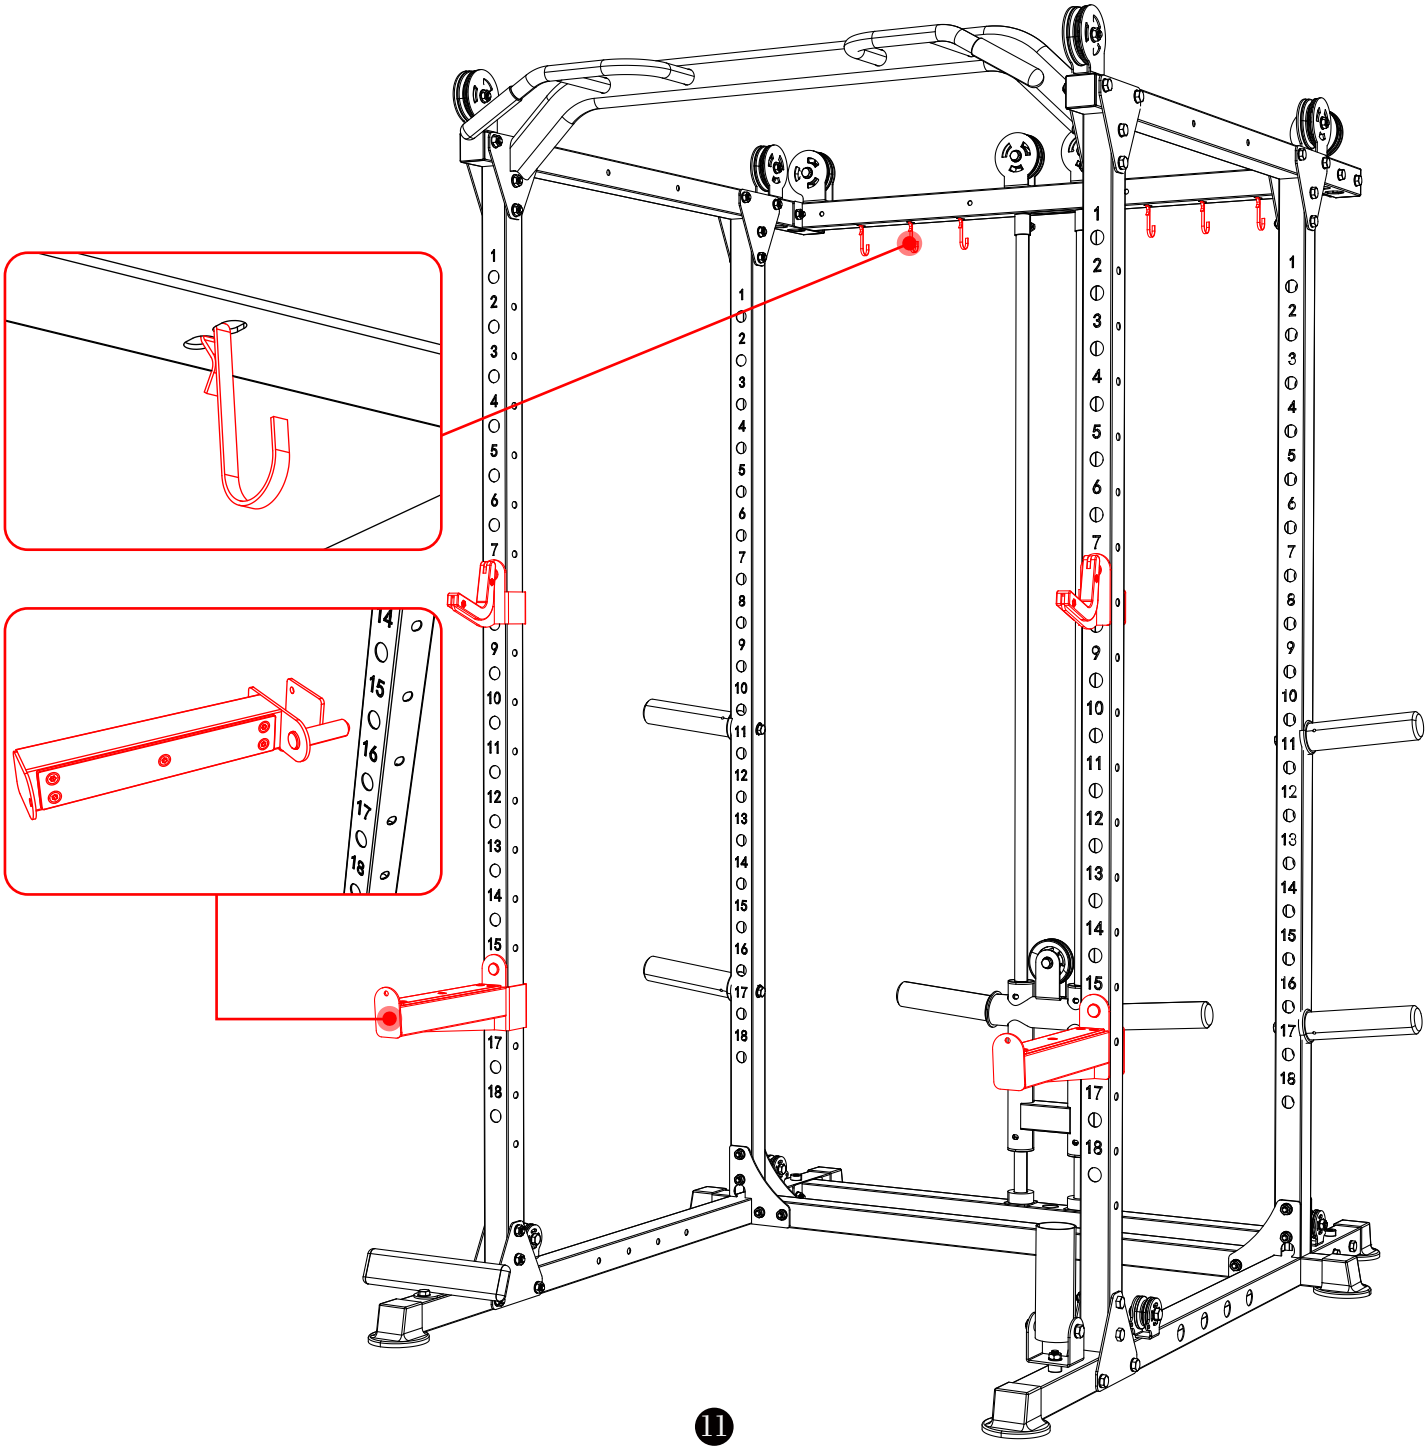



Step12





Wire rope needs to be smoothed out for installation
ワイヤーロープは、取り付ける前に整える必要があります
钢丝绳需要捋顺来安装

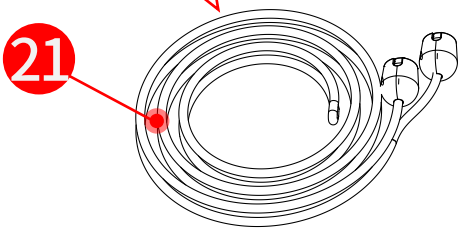


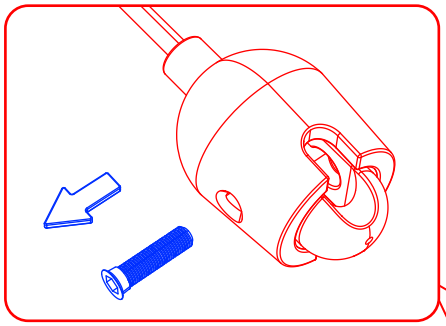

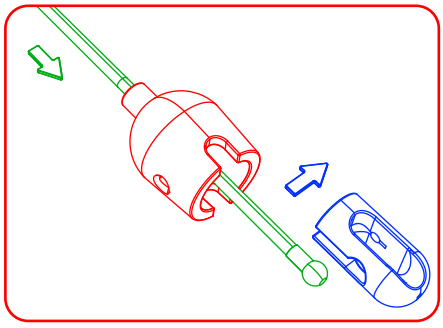


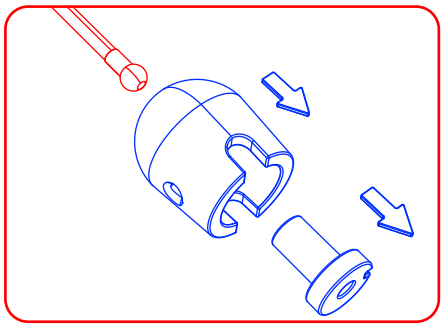

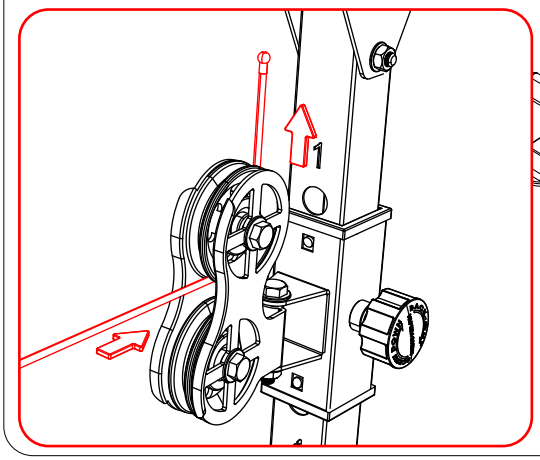


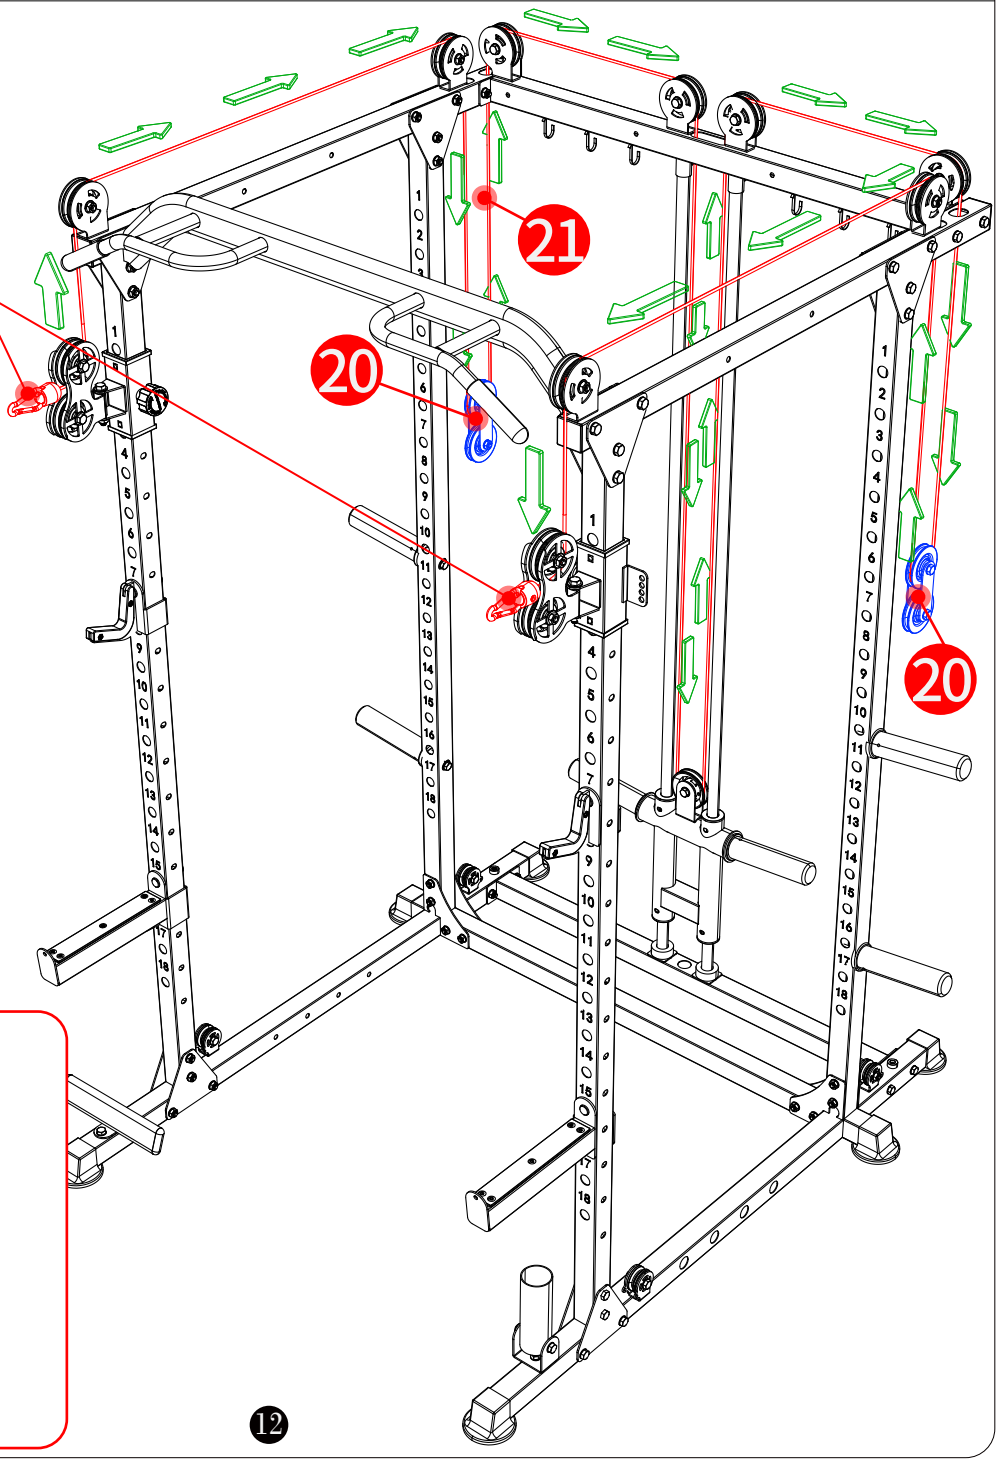

Step13

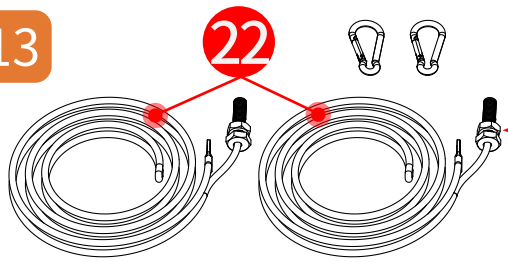

Wire rope needs to be smoothed out for installation
ワイヤーロープは、取り付ける前にほぐしておく必要があります
钢丝绳需要捋顺来安装

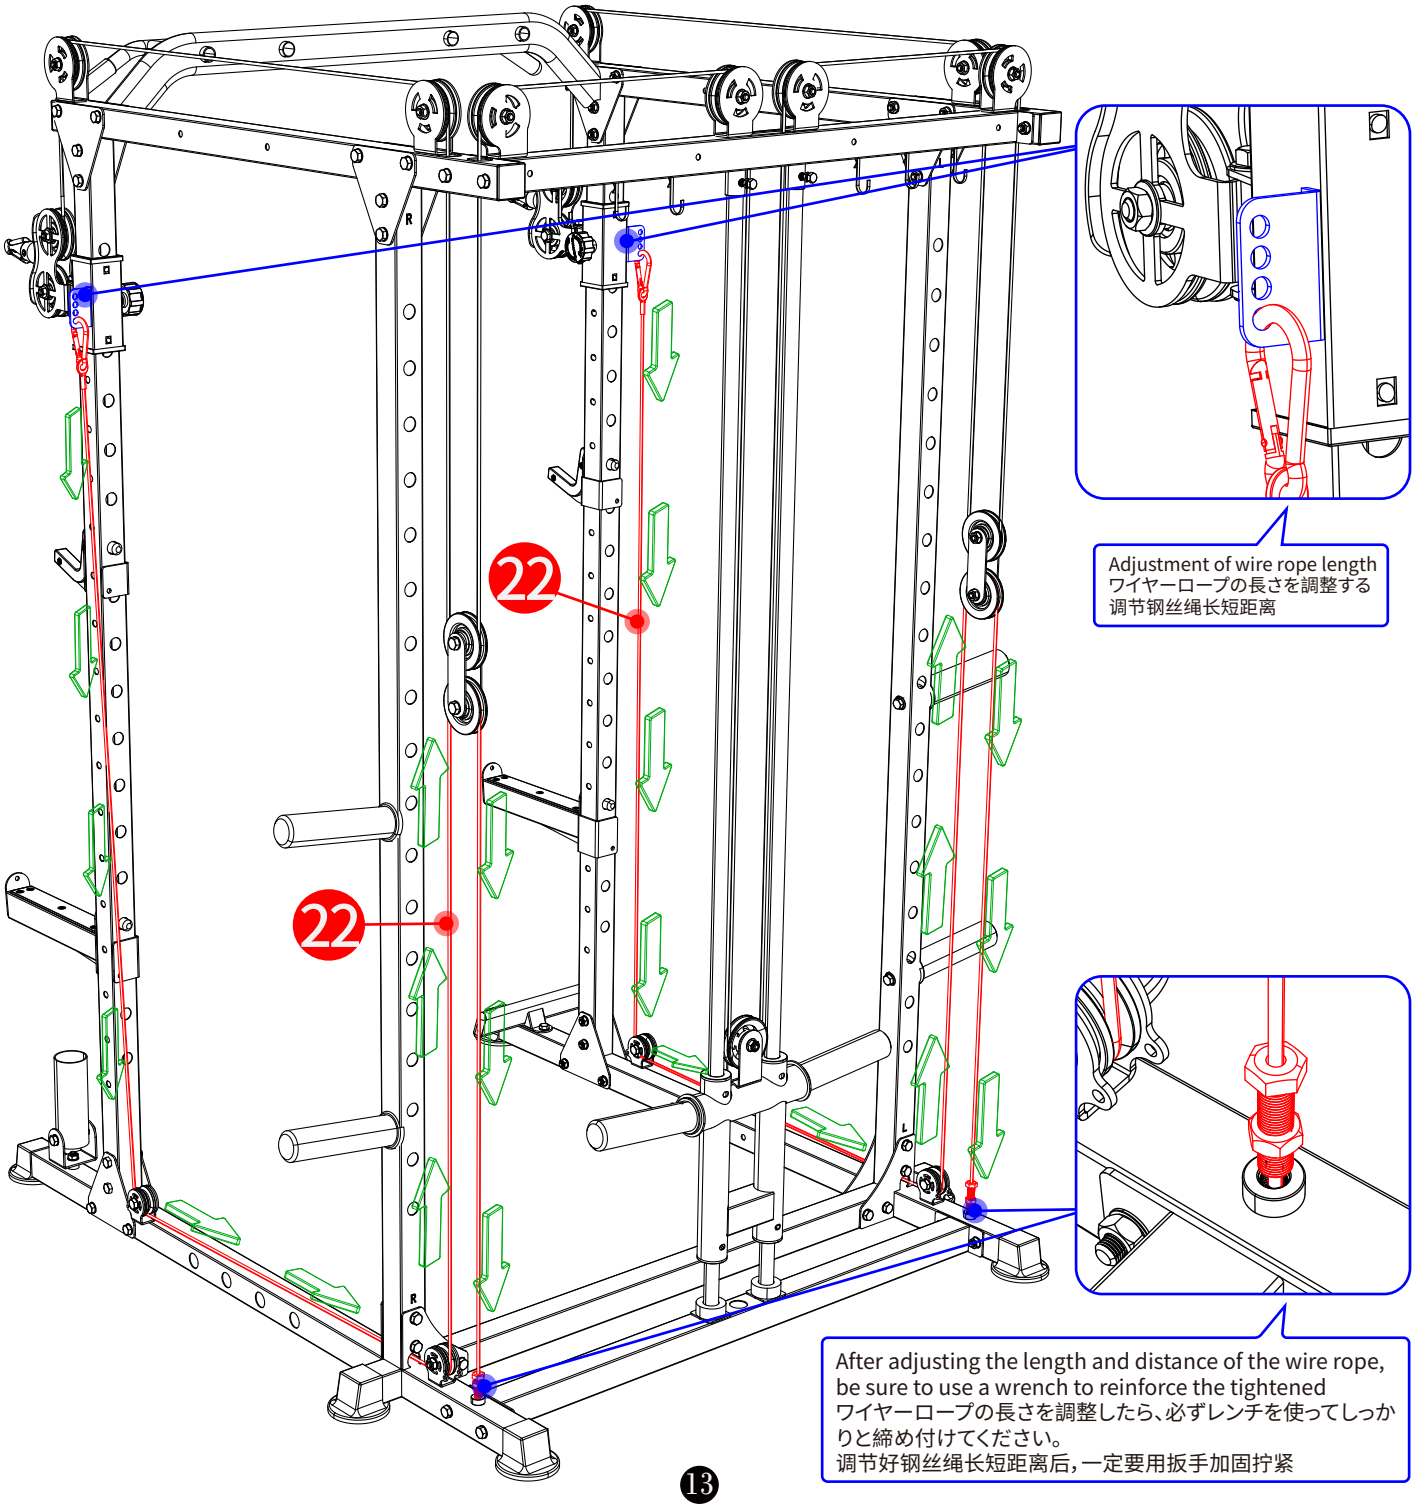

Adjustment of wire rope length
ワイヤーロープの長さを調整する
调节钢丝绳长短距离

After adjusting the length and distance of the wire rope, be sure to use a wrench to reinforce the tightened
ワイヤーロープの長さを調整したら、必ずレンチを使ってしっかりと締め付けてください。
调节好钢丝绳长短距离后，一定要用扳手加固拧紧

Step14



